


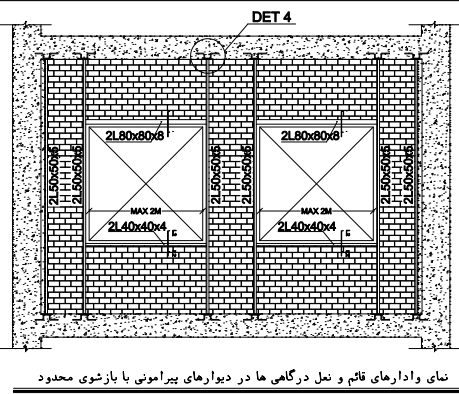


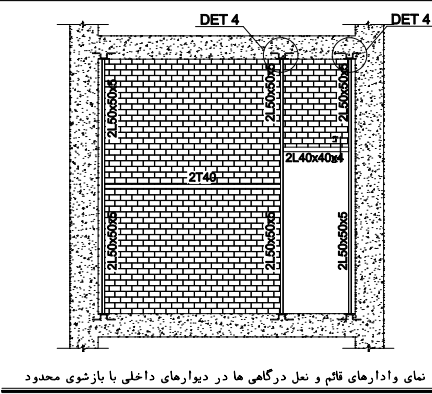


نمای وادارهای قائم و شیب درگامی ها در دیوارهای پیرامونی با بازشوی محدود



نمای وادارهای قائم و شیب درگامی ها در دیوارهای داخلی با بازشوی محدود

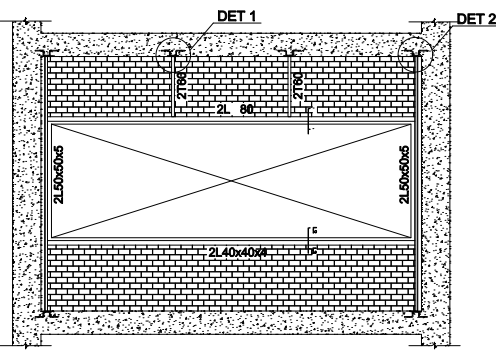

نمای وادارهای قائم و شیب درگامی ها در دیوارهای پیرامونی با بازشوی یکسره

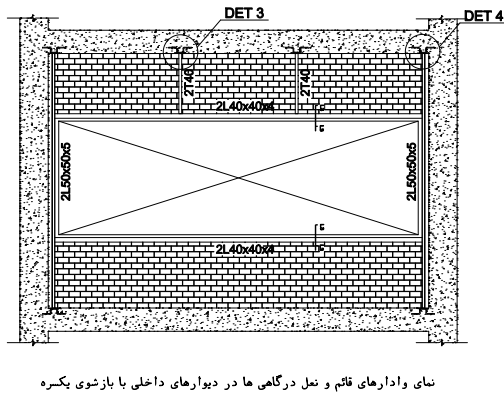


نمای وادارهای قائم و شیب درگامی ها در دیوارهای داخلی با بازشوی یکسره




کوشش‌های معماری وادارهای افقی و قائم دیوارهای کله:

(کتاب بهی دیوارهای غیر ساده ای و تپه ها مکانی مزیات ارائه شده میباشد)


- حداکثر طول آزاد تپه های داخلی با شیبها: با شیبی متر با تپه بین دو پله ۲ به برابر با ۳ متر میباشد.
- در انتهایی آزاد تپه ها الشان قائم فرمادی با شیبها 24.80x80x6 اجرا گردد و دو سر الشان با جزئیات DET8 در سقف و کف مهار شود.
- کله آزاد تپه هایی که در تمام ارتفاع شیبه ادامه دارند باید با کلاف فرمادی با شیبها 24.80x80x6 که به وادارهای قائم شیبی میشود کلاف، دی شود.
- دو تپه خود بر هم باید با یکدیگر قفل و بند شود. در غیر این صورت کله کاری تپه آزاد نقلی شده و باید الشان قائم فرمادی در این کله تعبیه گردد.
- حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر ساده ای و تپه ها از تراز کف مجاور هر دو متر است. در صورت تجاوز از این حد باید با شیبه کلاف های افقی و قائم مهار شود.

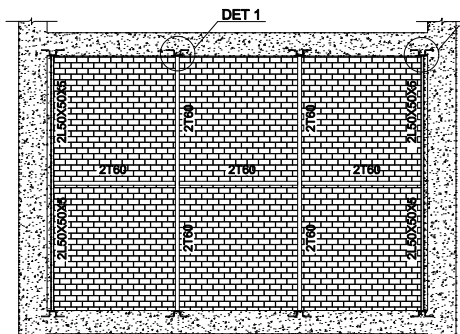




نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای پیرامونی در دهانه های بزرگتر از ۶ متر

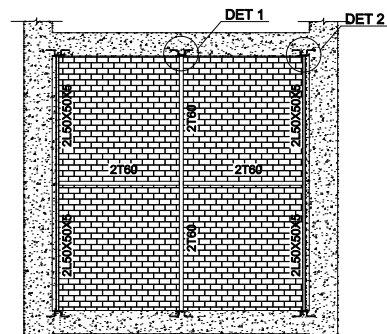


نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای پیرامونی در دهانه های کوچکتر از ۶ متر

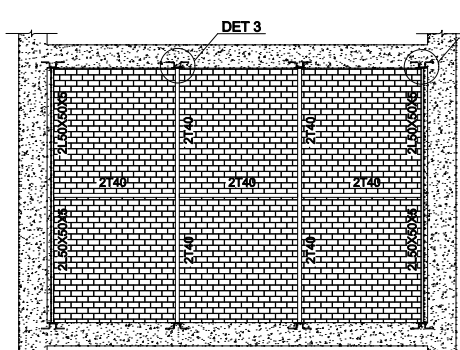


نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای داخلی در دهانه های بزرگتر از ۶ متر

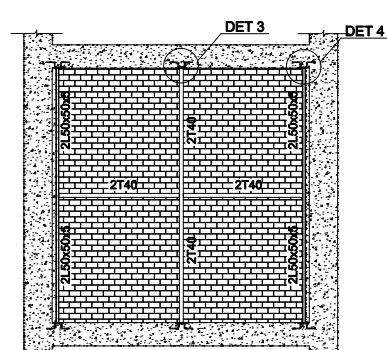

نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای داخلی در دهانه های کوچکتر از ۶ متر

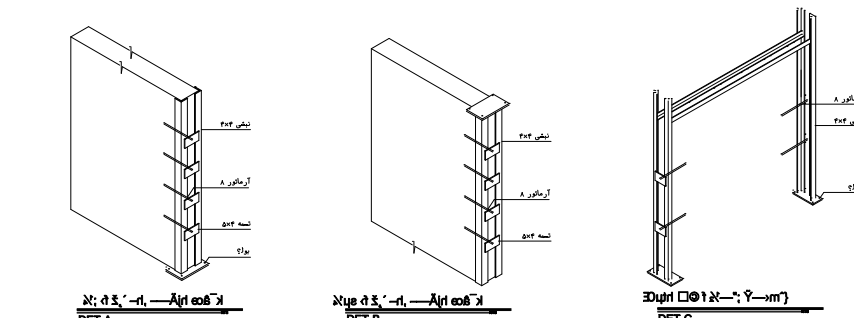

نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای پیرامونی در دهانه های بزرگتر از ۶ متر

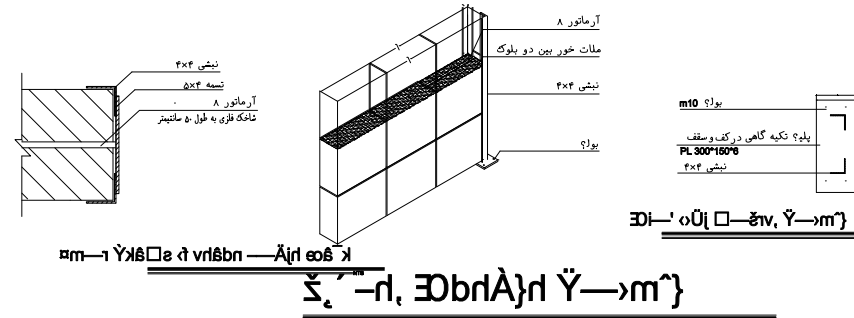

نمای وادارهای افقی و قائم دیوارهای داخلی در دهانه های بزرگتر از ۶ متر